



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD

2018.CZ



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD

Energie tepla, ušlechtilé dřevo

- Kompletně předmontovaný, zaoblený kryt z vysoce kvalitní dýhy.
- Technologie Low-H₂O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- Síla Twinu pro kompenzaci klesajícího studeného vzduchu kolem prosklených ploch nebo ventilačních mřížek.
- DBE model pro super nízké teploty vody od 28°C
- Vhodné pro integrovaný ventil a skryté připojení.
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.



design award
winner



The mark of
responsible forestry

*Certifikát pouze na
dub přírodní,
buk přírodní,
javor přírodní,
zsvětlený dub,
zsvětlený buk,
zabarvený dub*




LOW-H₂O
VYBRÁN JAKO
NEJVÍCE
ÚSPORNÝ
RADIÁTOR

KNOCKONWOOD



ROZMĚRY (v cm)

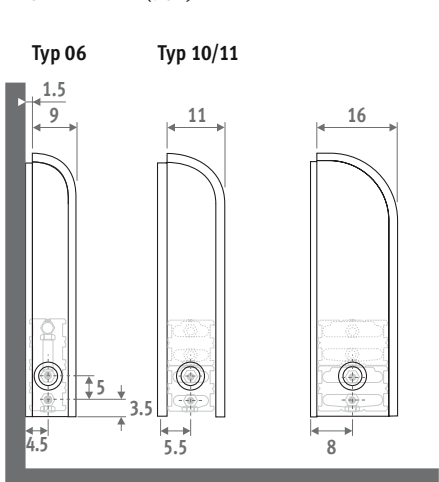


STANDARD

Typ 10/15/20


TWIN

Typ 06/11/16/21

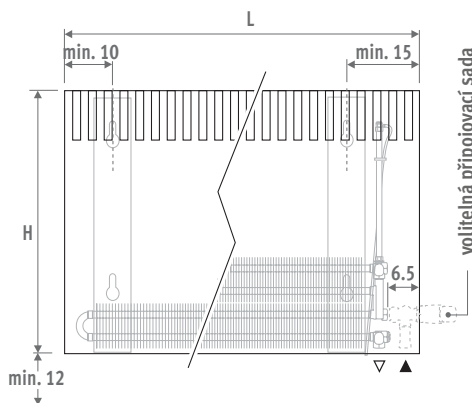

S DBE

⚠ Požadované zapojení zásuvky nebo zdroje napětí 12 V v nebo vedle radiátoru!

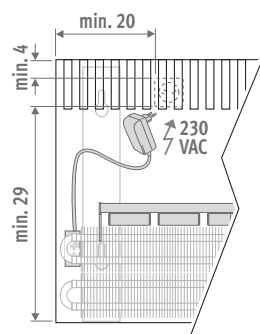

STANDARDNÍ DODÁVKA

Dodáváno v kartonové krabici, která může být po instalaci, na místě, použita jako ochrana Standardní dodávka:

- výměník tepla Low-H₂O se stenovými konzoly a kotvící sadou, prodloužený odvodušňovač ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
 - kryt z vysoce kvalitní dřevy a kovové boční panely v pískované šedé metalíze (001)
 - krycí destička ve vzhledu ušlechtilé oceli pro boční panel na protější straně od ventilu
- Dodávka s DBE:
- počet aktivátorů DBE se liší podle délky tělesa
 - řídicí jednotka, ovládání a zdroj napětí 12 VDC
 - montážní návod
 - zabaleno s radiátorem

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesklosti 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.

Kategorie 1



Kategorie 2




* bez FSC certifikátu

PŘIPOJENÍ

Standardní připojení: vlevo nebo vpravo dole, ke stěně nebo podlaze. Připojení ke stěně pod spodní hranou krytu, nebo zcela skryto uvnitř krytu, podle vybraného ventilu nebo přípojovací sady.

Topventil (volitelné příslušenství): připojte ke kódu tělesa /30 (vlevo) nebo /60 (vpravo) PŘ. KNOW.030 060 06.xxx/60 Topventil detaily: viz "Přípojovací sady & Ventily."




Ventil s dálkovým ovládním (volitelné příslušenství): připojte ke kódu tělesa /00 PŘ. KNOW.030 060 06.xxx/00 Informace o cenách ventilů viz kapitola "Přípojovací sady & Ventily."

PŘIPOJOVACÍ SADY

Ke stěně, zcela skryto uvnitř krytu

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení 3/4" Eurokonus

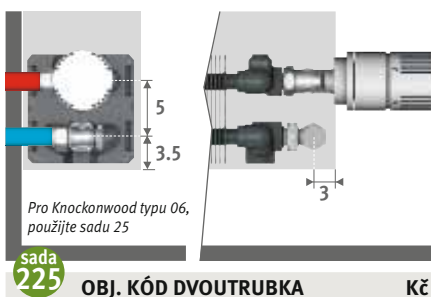

sada 225

OBJ. KÓD DVOURUBKA

KČ



COLO.SW2.JC.4...



COLO.SW2.JW.4...

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 14/1 114

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

VPE/ALU trubka 16/2 616

Ostatní připojení

Viz kapitola "Přípojovací sady & Ventily" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.


OBJEDNACÍ KÓD

kód	výška	délka	typ	barva
KNOW . 030 060 10 . XXX				
vyplňte typ dřeva				

OBJEDNACÍ KÓD S DBE

kód	výška	délka	typ	barva	volba /DBE
KNOW . 030 060 06 . XXX					
vyplňte typ dřeva					

DBE by mělo být vybráno podle výkonu v režimu Comfort, tak jak je uvedeno v ceníku a tabulce výkonů. Přechod z režimu Standby (neaktivní) na Comfort je automatický v závislosti na naměřené teplotě a nastavení. Pro režim Boost: viz www.jagacz.com

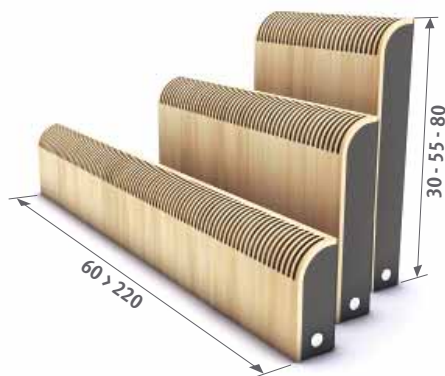




KNOW.HHH LLL TT.XXX

KNOW.HHH LLL TT.XXX/DBE

STANDARD						TWIN						S DBE					
Typ	Watty		Kč kat. 1	Kč kat. 2		Typ	Watty		Kč kat. 1	Kč kat. 2		Typ	Watty		Kč kat. 1	Kč kat. 2	
	75/65	55/45					75/65	55/45					75/65	55/45			35/30
L H 030																	
060	---	---	---	---	---	06	416	198				06	551	331	138		
	10	452	215			11	515	237				11	815	489	204		
	15	689	330			16	752	350				16	1232	739	308		
080	---	---	---	---	---	06	554	263				06	689	413	172		
	10	603	287			11	687	317				11	987	592	247		
	15	919	440			16	1002	467				16	1482	889	371		
100	---	---	---	---	---	06	693	329				06	963	578	241		
	10	754	359			11	859	396				11	1459	875	365		
	15	1149	550			16	1253	584				16	2213	1328	553		
120	---	---	---	---	---	06	832	395				06	1102	661	276		
	10	905	431			11	1031	475				11	1631	979	408		
	15	1379	660			16	1504	701				16	2464	1478	616		
140	---	---	---	---	---	06	970	461				06	1240	744	310		
	10	1056	503			11	1203	555				11	1803	1082	451		
	15	1609	770			16	1754	817				16	2714	1628	679		
180	---	---	---	---	---	06	1247	592				06	1787	1072	447		
	10	1357	646			11	1546	713				11	2746	1648	687		
	15	2068	990			16	2255	1051				16	4175	2505	1044		
220	---	---	---	---	---	06	1525	724				06	2065	1239	516		
	10	1659	790			11	1890	871				11	3090	1854	773		
	15	2528	1210			16	2757	1285				16	4677	2806	1169		
L H 055																	
060	---	---	---	---	---	06	554	265				06	689	413	172		
	10	660	322			11	718	336				11	1018	611	255		
	15	1001	492			16	1063	499				16	1543	926	386		
080	---	---	---	---	---	06	739	354				06	874	524	219		
	10	880	429			11	958	448				11	1258	755	315		
	15	1335	657			16	1418	666				16	1898	1139	475		
100	---	---	---	---	---	06	924	443				06	1194	716	299		
	10	1100	536			11	1197	560				11	1797	1078	449		
	15	1669	821			16	1772	832				16	2732	1639	683		
120	---	---	---	---	---	06	1109	531				06	1379	827	345		
	10	1320	643			11	1436	672				11	2036	1222	509		
	15	2003	985			16	2126	998				16	3086	1852	772		
140	---	---	---	---	---	06	1294	620				06	1564	938	391		
	10	1540	751			11	1676	784				11	2276	1366	569		
	15	2337	1150			16	2481	1165				16	3441	2065	860		
180	---	---	---	---	---	06	1663	797				06	2203	1322	551		
	10	1980	965			11	2155	1008				11	3355	2013	839		
	15	3004	1478			16	3190	1498				16	5110	3066	1278		
220	---	---	---	---	---	06	2033	974				06	2573	1544	643		
	10	2420	1179			11	2633	1232				11	3833	2300	958		
	15	3672	1806			16	3898	1830				16	5818	3491	1455		
L H 080																	
060	---	---	---	---	---	06	645	312				06	780	468	195		
	10	778	388			11	845	401				11	1145	687	286		
	15	1165	588			16	1288	609				16	1768	1061	442		
080	---	---	---	---	---	06	860	416				06	995	597	249		
	10	1037	517			11	1127	535				11	1427	856	357		
	15	1553	784			16	1718	813				16	2198	1319	550		
100	---	---	---	---	---	06	1075	520				06	1345	807	336		
	10	1296	647			11	1409	669				11	2009	1205	502		
	15	1941	980			16	2147	1016				16	3107	1864	777		
120	---	---	---	---	---	06	1290	624				06	1560	936	390		
	10	1555	776			11	1691	803				11	2291	1375	573		
	15	2329	1176			16	2576	1219				16	3536	2122	884		

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

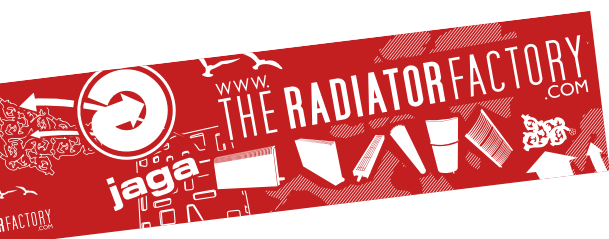

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.be

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. března 2018.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí