



**jaga**



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL DBE**

2018.CZ



TOP PERFORMERS  
LOW-H<sub>2</sub>O

# KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL DBE

Energie tepla, ušlechtilé dřevo

- Vytvořeno pro dům budoucnosti, „Living Tomorrow“, ve Vilvoorde - Belgie.
- Kompletně předmontované jednotky DBE, přípojovací sada a termostatická hlavice.
- Kompletně předmontovaný, zaoblený kryt z vysoce kvalitní dýhy.
- Skryté ovládání s předmontovanou přípojovací sadou a termostatickou hlavicí.
- Technologie Low-H<sub>2</sub>O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- DBE (Dynamic Boost Effect) pro kompaktní rozměry při super nízkých teplotách vody od 28°C
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.

LIVING  
TOMORROW®  
Where visions meet



The mark of  
responsible forestry

Voor  
Eik natuur,  
Beuk natuur,  
Esdoorn natuur,  
Eik gebleekt,  
Beuk gebleekt,  
Eik wengékleur.



TOP  
PERFOR  
MERS


KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL DBE





# KNOCKONWOOD STOJANOVÝ MODEL DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...




Kompletně předmontované jednotky DBE, přípojovací sada a termostatická hlavice

L	STANDBY*			COMFORT			Kč kat. 1	Kč kat. 2
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 75/65	Watty 55/45	Watty 35/30		
110	15	1178	575	1678	1007	420		
130	15	1414	690	2164	1298	541		
170	15	1885	920	2885	1731	721		
210	15	2356	1150	3606	2164	902		

\* Stand-by je statický výkon pokud aktivátory nepracují. Přechod z režimu Standby (neaktivní) na Comfort je automatický v závislosti na požadované teple. Výkon Boost viz: [www.jagacz.com](http://www.jagacz.com)

Výkon při pokojové teplotě 20°C

## ROZMĚRY (v cm)

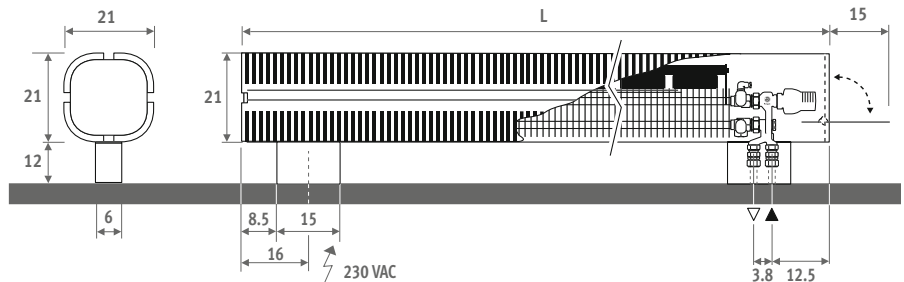

## OBJEDNACÍ KÓD

kód	výška	délka	typ	dřevo
KNUF . 021	110	15	. XXX	/DBE/...
vyplňte typ dřeva				
vyplňte kód svěrného šroubení Eurokonus				
				Přesná trubka měď 14/1 114
				Přesná trubka měď 15/1 115
				Přesná trubka měď 16/1 116
				VPE/ALU trubka 16/2 316
(ostatní svěrná šroubení: viz Přípojovací sady & ventily)				

## STANDARDNÍ DODÁVKA

Dodáváno v kartonové krabici, která může být po instalaci, na místě, použita jako ochrana.

Standardní dodávka:

- předmontované těleso se snadným otevíráním bočního panelu pro nastavení teploty. Kryt z vysoce kvalitní dýhy, přírodní dub 700 (kat. 1), v saténově matném laku. Předmontovaná sada DBE s ovládáním, obsahuje ovládání a zdroj napětí 12 VDC
- výměník tepla Low-H<sub>2</sub>O, typ 15
- stojánky a boční kryty v pískované šedé metalíze 001, termostatická hlavice je skryta za bočním krytem
- ventil Jaga-Pro a termostatická hlavice Jaga Comap pro připojení uvnitř stojánku. Svěrné šroubení dle typu přírodní trubky
- rohový odvodušňovací ventil 1/8" a výpustná zátka 1/2"

## DŘEVĚNÉ POVRCHY


Dřevěné kryty jsou lakovány polyuretanovým lakem odolným proti oděrkám, saténový mat, stupeň lesklosti 40 %. Vysoká odolnost proti UV záření.

### Kategorie 1

	700 Dub přírodní		720 Buk přírodní
	760 Javor přírodní		740 Zebrano přírodní*

### Kategorie 2

	701 Zesvětlený dub		721 Zesvětlený buk
	710 Mahagon*		702 Zabarvený dub
	780 Ořech*	* bez FSC certifikátu	

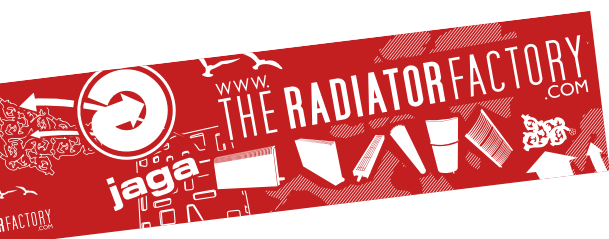

Jaga N.V. - Organizační Složka  
Č sl. Armády 325  
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6  
F: +420 220 190 519  
info@jagacz.com  
www.jagacz.com

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.be

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.  
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.  
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. března 2018.  
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí