



**jaga**



*Eyecatchers*

**PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ**

2018.CZ



*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

**jaga**


## PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ

Jednoduše elegantní a výkonné

Dokonalý, moderní design tělesa Panel Plus vám dává tvůrčí svobodu a též šetří váš prostor! Panel Plus je k dostání jako stěnový model, ale také jako lištový model od výšky 6 cm! Jednoduchý design tělesa Panel Plus, se svými skrytými kolektory v zadní části, poskytuje jednoduchou eleganci a dodává tělesu na kvalitě.

Vertikální model. Viz str. 222  
Stojanový model. Viz str. 178

**PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ**  
pískovaně šedá metalíza 001

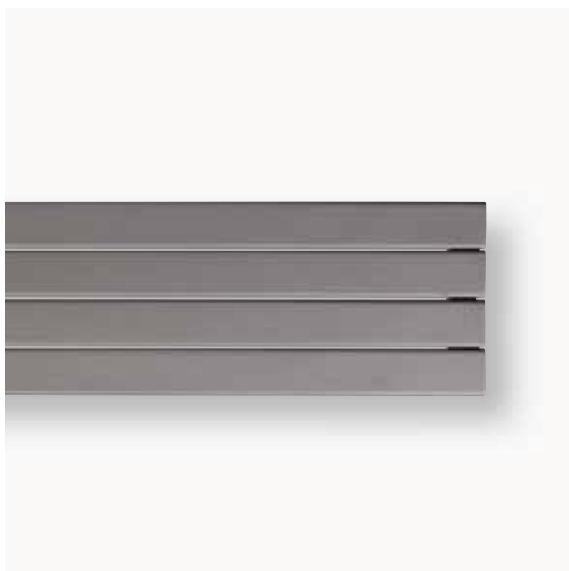




# PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ



# PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ

## ROZMĚRY (v cm)


- standardní připojení
- možnost

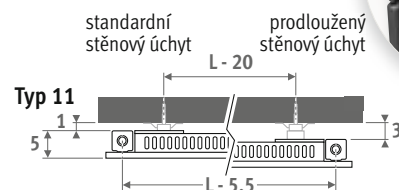


Typ 11  
standardní  
stěnový úchyt

Typ 11  
prodloužený  
stěnový úchyt

Typ 22



Vertikální model. Viz str. 222  
Stojanový model. Viz str. 178

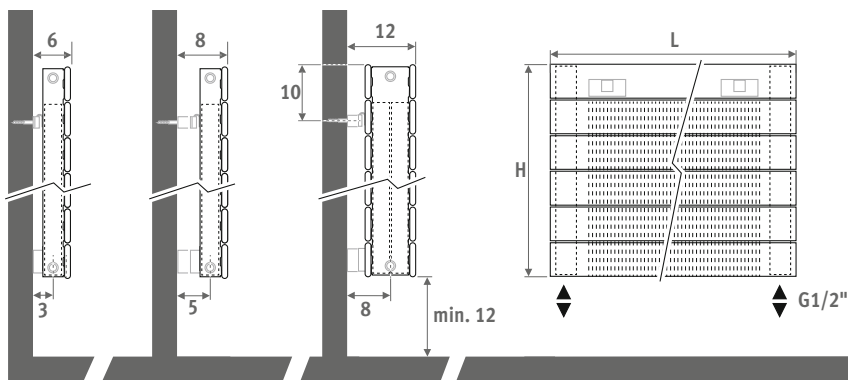

## STANDARDNÍ DODÁVKA

- spodní připojení 18
- stěnové úchyty
- pochromovaný odvodušňovací ventil a výpustná zátka G1/2"
- předmontovaná mřížka
- typ 11 je dodáván se standardními a prodlouženými stěnovými úchyty

## BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura

Další barvy: viz vzorník barev.

## PŘIPOJENÍ

Kód:


1. číslice = přívod
2. číslice = zpátečka

Standardní připojení:

Kód 18, připojení 18 nebo 81 je také možné.

Ostatní připojení (bez příplatku):

- boční připojení:  
boční připojení: kód 18 zaměňte za 32 nebo 67  
diagonální připojení: kód 18 zaměňte za 37 nebo 62
  - jednobodové připojení: kód 18 zaměňte za 11 (vlevo) nebo 88 (vpravo)
- Vždy je nutno použít stoupačí trubku o minimální délce 100 mm (ø 10 až 12 mm) s redukčním kroužkem.



## PŘIPOJOVACÍ SADY

### Připojovací sada ke stěně Jaga Deco úhlový ventil

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 35	Ke stěně	Kč
	CODE.JH2.AC.1...	

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1	115
Přesná trubka měď 16/1	116
Přesná trubka měď 18/1	118
VPE/ALU trubka 16/2	316
VPE/ALU trubka 18/2	318

### Ostatní připojovací sady a svěrná šroubení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

# PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ

kód výška délka type barva přípoj.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 vyplňte kód barvy \_\_\_\_\_

	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	206		
	22	626	314		
120	11	466	246		
	22	751	377		
140	11	544	288		
	22	876	440		
160	11	622	329		
	22	1001	503		
180	11	699	369		
	22	1126	565		
200	11	777	411		
	22	1252	629		
220	11	855	452		
	22	1377	691		
240	11	932	493		
	22	1502	754		
260	11	1010	534		
	22	1627	817		
280	11	1088	575		
	22	1752	880		
300	11	1166	616		
	22	1877	942		
<b>L H 037</b>					
060	11	380	201		
	22	659	331		
080	11	507	268		
	22	879	441		
100	11	633	335		
	22	1098	551		
120	11	760	402		
	22	1318	662		
140	11	887	469		
	22	1538	772		
160	11	1013	535		
	22	1757	882		
180	11	1140	603		
	22	1977	993		
200	11	1267	670		
	22	2197	1103		
220	11	1394	737		
	22	2416	1213		
240	11	1520	803		
	22	2636	1323		
260	11	1647	871		
	22	2856	1434		
280	11	1774	938		
	22	3075	1544		
300	11	1900	1004		
	22	3295	1654		

	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
<b>L H 024</b>					
060	11	285	151		
	22	477	239		
080	11	380	201		
	22	636	319		
100	11	475	251		
	22	794	399		
120	11	570	301		
	22	953	478		
140	11	665	352		
	22	1112	558		
160	11	760	402		
	22	1271	638		
180	11	855	452		
	22	1430	718		
200	11	950	502		
	22	1589	798		
220	11	1045	552		
	22	1748	878		
240	11	1140	603		
	22	1907	957		
260	11	1235	653		
	22	2065	1037		
280	11	1330	703		
	22	2224	1117		
300	11	1425	753		
	22	2383	1196		
<b>L H 043</b>					
060	11	425	225		
	22	742	373		
080	11	566	299		
	22	989	497		
100	11	708	374		
	22	1236	621		
120	11	849	449		
	22	1483	745		
140	11	991	524		
	22	1730	869		
160	11	1132	598		
	22	1978	993		
180	11	1274	673		
	22	2225	1117		
200	11	1415	748		
	22	2472	1241		
220	11	1557	823		
	22	2719	1365		
240	11	1698	898		
	22	2966	1489		
260	11	1840	973		
	22	3214	1614		
280	11	1981	1047		
	22	3461	1738		
300	11	2123	1122		
	22	3708	1862		

	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
<b>L H 031</b>					
060	11	334	177		
	22	571	287		
080	11	445	235		
	22	761	382		
100	11	556	294		
	22	951	477		
120	11	668	353		
	22	1142	573		
140	11	779	412		
	22	1332	669		
160	11	890	470		
	22	1522	764		
180	11	1001	529		
	22	1713	860		
200	11	1113	588		
	22	1903	955		
220	11	1224	647		
	22	2093	1051		
240	11	1335	706		
	22	2283	1146		
260	11	1446	764		
	22	2474	1242		
280	11	1558	824		
	22	2664	1337		
300	11	1669	882		
	22	2854	1433		
<b>L H 050</b>					
060	11	468	247		
	22	819	411		
080	11	624	330		
	22	1092	548		
100	11	780	412		
	22	1365	685		
120	11	936	495		
	22	1638	822		
140	11	1091	577		
	22	1911	959		
160	11	1247	659		
	22	2185	1097		
180	11	1403	742		
	22	2458	1234		
200	11	1559	824		
	22	2731	1371		
220	11	1715	907		
	22	3004	1508		
240	11	1871	989		
	22	3277	1645		
260	11	2027	1071		
	22	3550	1782		
280	11	2183	1154		
	22	3823	1919		
300	11	2339	1236		
	22	4096	2056		

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

# PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ




	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
<b>L H 056</b>					
<b>060</b>	11	510	270		
	22	892	448		
<b>080</b>	11	680	359		
	22	1190	597		
<b>100</b>	11	850	449		
	22	1487	747		
<b>120</b>	11	1020	539		
	22	1784	896		
<b>140</b>	11	1190	629		
	22	2082	1045		
<b>160</b>	11	1360	719		
	22	2379	1194		
<b>180</b>	11	1530	809		
	22	2676	1343		
<b>200</b>	11	1700	899		
	22	2974	1493		
<b>220</b>	11	1870	988		
	22	3271	1642		
<b>240</b>	11	2040	1078		
	22	3569	1792		
<b>260</b>	11	2210	1168		
	22	3866	1941		
<b>280</b>	11	2380	1258		
	22	4163	2090		
<b>300</b>	11	2549	1347		
	22	4461	2240		

	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
<b>L H 069</b>					
<b>060</b>	11	592	313		
	22	1025	515		
<b>080</b>	11	789	417		
	22	1367	686		
<b>100</b>	11	986	521		
	22	1709	858		
<b>120</b>	11	1183	625		
	22	2051	1030		
<b>140</b>	11	1381	730		
	22	2392	1201		
<b>160</b>	11	1578	834		
	22	2734	1373		
<b>180</b>	11	1775	938		
	22	3076	1544		
<b>200</b>	11	1972	1042		
	22	3418	1716		
<b>220</b>	11	2169	1146		
	22	3760	1888		
<b>240</b>	11	2367	1251		
	22	4101	2059		
<b>260</b>	11	2564	1355		
	22	4443	2231		
<b>280</b>	11	2761	1459		
	22	4785	2402		
<b>300</b>	11	2958	1563		
	22	5127	2574		

	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
<b>L H 081</b>					
<b>060</b>	11	671	355		
	22	1143	574		
<b>080</b>	11	895	473		
	22	1524	765		
<b>100</b>	11	1119	591		
	22	1905	957		
<b>120</b>	11	1342	709		
	22	2286	1148		
<b>140</b>	11	1566	827		
	22	2667	1340		
<b>160</b>	11	1790	946		
	22	3048	1531		
<b>180</b>	11	2013	1064		
	22	3430	1723		
<b>200</b>	11	2237	1182		
	22	3811	1914		
<b>220</b>	11	2461	1300		
	22	4192	2106		
<b>240</b>	11	2684	1418		
	22	4573	2297		
<b>260</b>	11	2908	1536		
	22	4954	2488		
<b>280</b>	11	3132	1655		
	22	5335	2680		
<b>300</b>	11	3356	1773		
	22	5716	2871		

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

Panel Plus je dostupný ve výškách od 6 cm až do 94 cm. Viz [www.jagacz.com](http://www.jagacz.com)

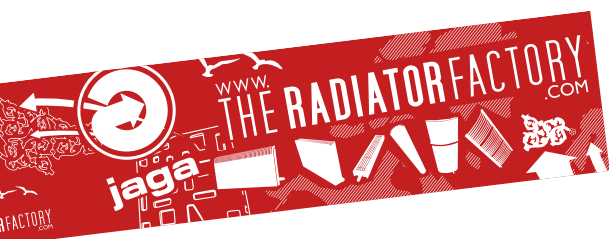

Jaga N.V. - Organizační Složka  
Č sl. Armády 325  
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6  
F: +420 220 190 519  
info@jagacz.com  
www.jagacz.com

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.be

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.  
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.  
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. března 2018.  
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí