

Proventil Jaga

hlavice: viz str. 179



- s přednastavením na přívodu (dvoutrubka) nebo na zpátečce (jednotrubka)
- kompletně uzavíratelný (na přívodu i na zpátečce)
- pro připojení k podlaze nebo ke stěně
- se závitem M30 x 1.5 (kompatibilní s Heimeierem)
- s plastovým ochranným krytem pro regulaci během montáže



Knockonwood a Strada typ 06, připojení ke stěně: viz str. 175. Není vhodné pro použití u těles Maxi a Cocoon.

Svěrná šroubení: viz str. 175.

- speciálně zkrácený termostatický ventil pro kompletní ukrytí pod opláštěním tělesa
- pro jednotrubku nebo dvoutrubku

Standardní hodnota Kv:

- dvoutrubka: od 0.10 do 0.60 m³/h.
- jednotrubka: od 50% do 0%


Snížená hodnota Kv:

- od 0.045 do 0.32 m³/h. (označení: červeně zbarvený plastový ochranný kryt).

OBJEDNACÍ KÓD

standardní Kv	snížené Kv	
5094.414	5094.413	dvoutrubka
5094.409	-	jednotrubka

Rohový díl 90° M24 x M24

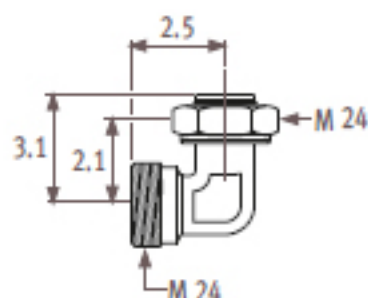

OBJEDNACÍ KÓD

5095.020

Viz **1** str. 172.

Pro-klíč



OBJEDNACÍ KÓD

5090.1120

Nářadí pro usnadnění montáže Proventilu.

