

# Připojovací sady s ventily Jaga






## Pro tělesa Canal Compact a Canal Plus


Ventil je umístěn ve spodní části šachtice na jednom z jejich konců - odnímatelný výměník tepla

### CODE

vyplňte kód svěrného šroubení

sada  
**73**


COCP.JF2.MA.2...		ruční
COCP.JF2.DW.2...		chrom/bílá
COCP.JF2.JA.2...		bílá
COCP.JF2.RM.2...		bílá
COCP.JF2.DS.2...		chrom/bílá
<i>Termostatická hlavice s dálkovým nastavením</i>		
<i>Termostatická hlavice s vyvedeným čidlem</i>		

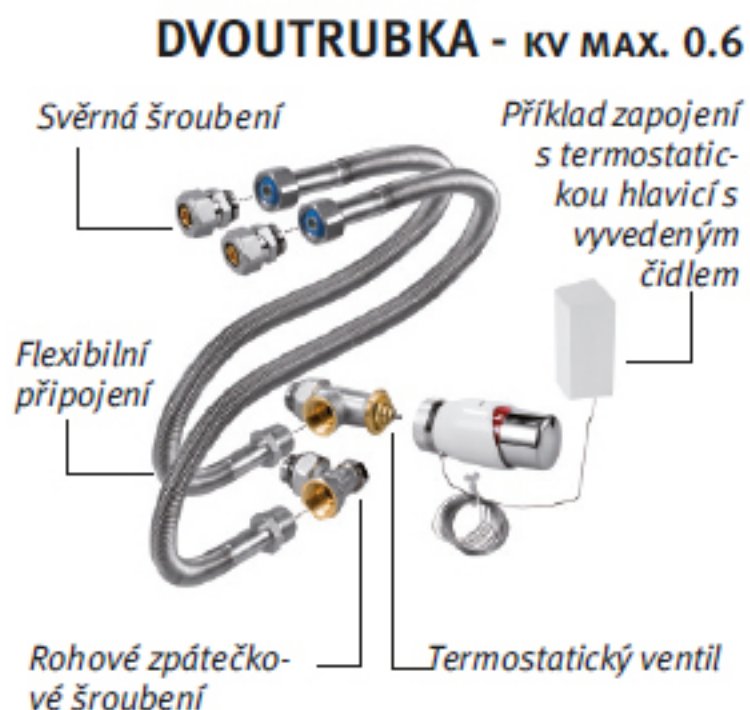

## Svěrná šroubení 1/2"



Obsaženo v ceně připojovací sady.  
K objednávacímu číslu připojovací sady připojit kód svěrného šroubení, odpovídající materiálu a Ø přívodních trubek.  
(Správný typ svěrného šroubení se určuje kódem připojeným k číslu výrobku). Viz str. 168.

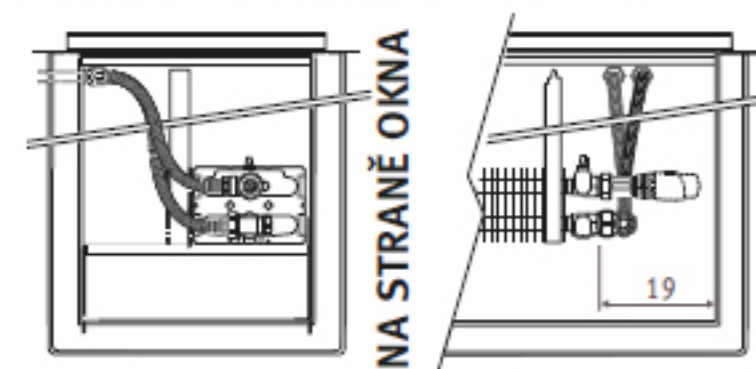

Výměník tepla lze vyjmout pro údržbu i po připojení na otopný systém.

## Pouze pro Canal Plus - standardní výšky

Ventil umístěn na jedné ze stran v horní části šachtice

### OBJEDNACÍ KÓD

vyplňte kód svěrného šroubení


sada  
**74**

s termostatickou hlavicí v šachtici

Připojení vpravo		
COCP.E60.MA.2...		ruční
COCP.E60.JA.2...		bílá
Připojení vlevo		
COCP.E30.MA.2...		ruční
COCP.E30.JA.2...		bílá

Řízeno dálkově

Připojení vpravo		
COCP.E60.RM.2...		bílá
Připojení vlevo		
COCP.E30.RM.2...		Termostatická hlavice s dálkovým nastavením

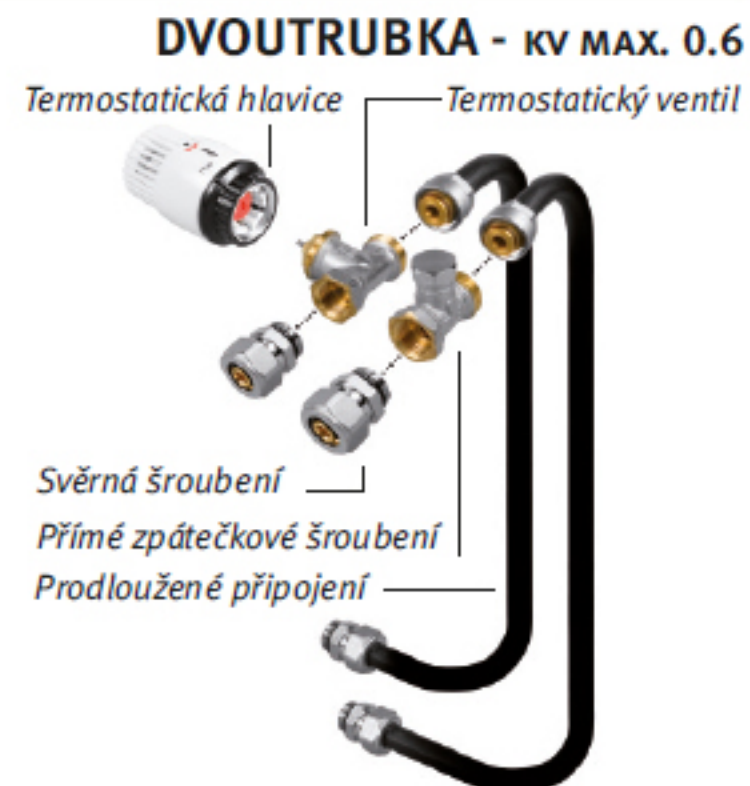

Připojení vlevo nebo vpravo při pohledu čelem k radiátoru.

